


标准测试条件下电气参数(STC)：


最大功率(Pmax)：	80W
最大功率公差：	0~+5W
最大功率点的工作电压(Vmp)：	18.2V
最大功率点的工作电流(Imp)：	4.40A
开路电压(Voc)：	22.5V
短路电流(Isc)：	4.77A
组件效率(ηm)：	15.3%

• 标准测试条件（STC）指：在辐照度 1000W/m²，电池温度 25℃，空气质量 AM1.5下。

I-V 曲线图(80W)

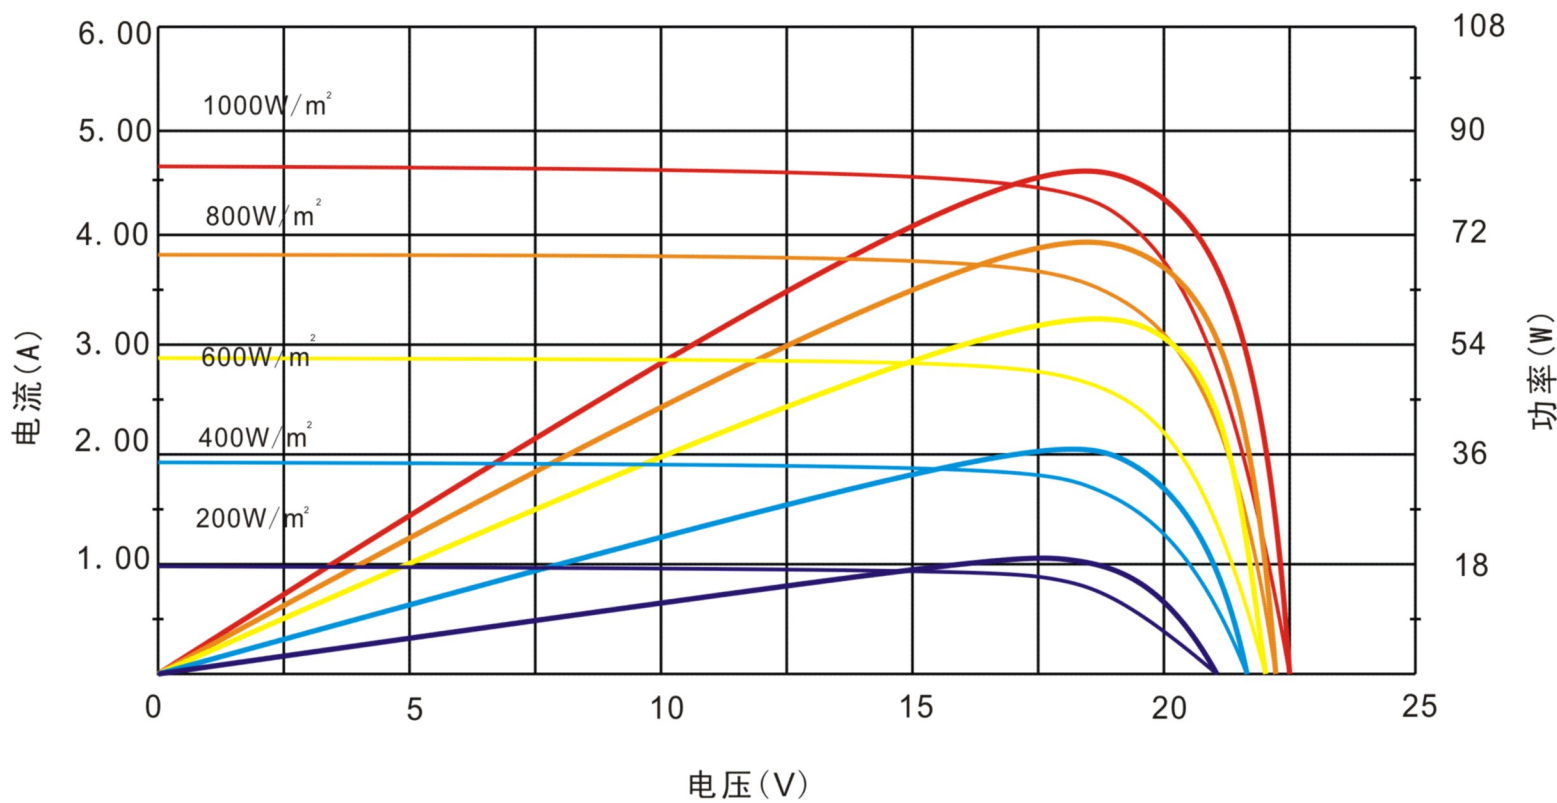

组件尺寸图（公差±2mm）

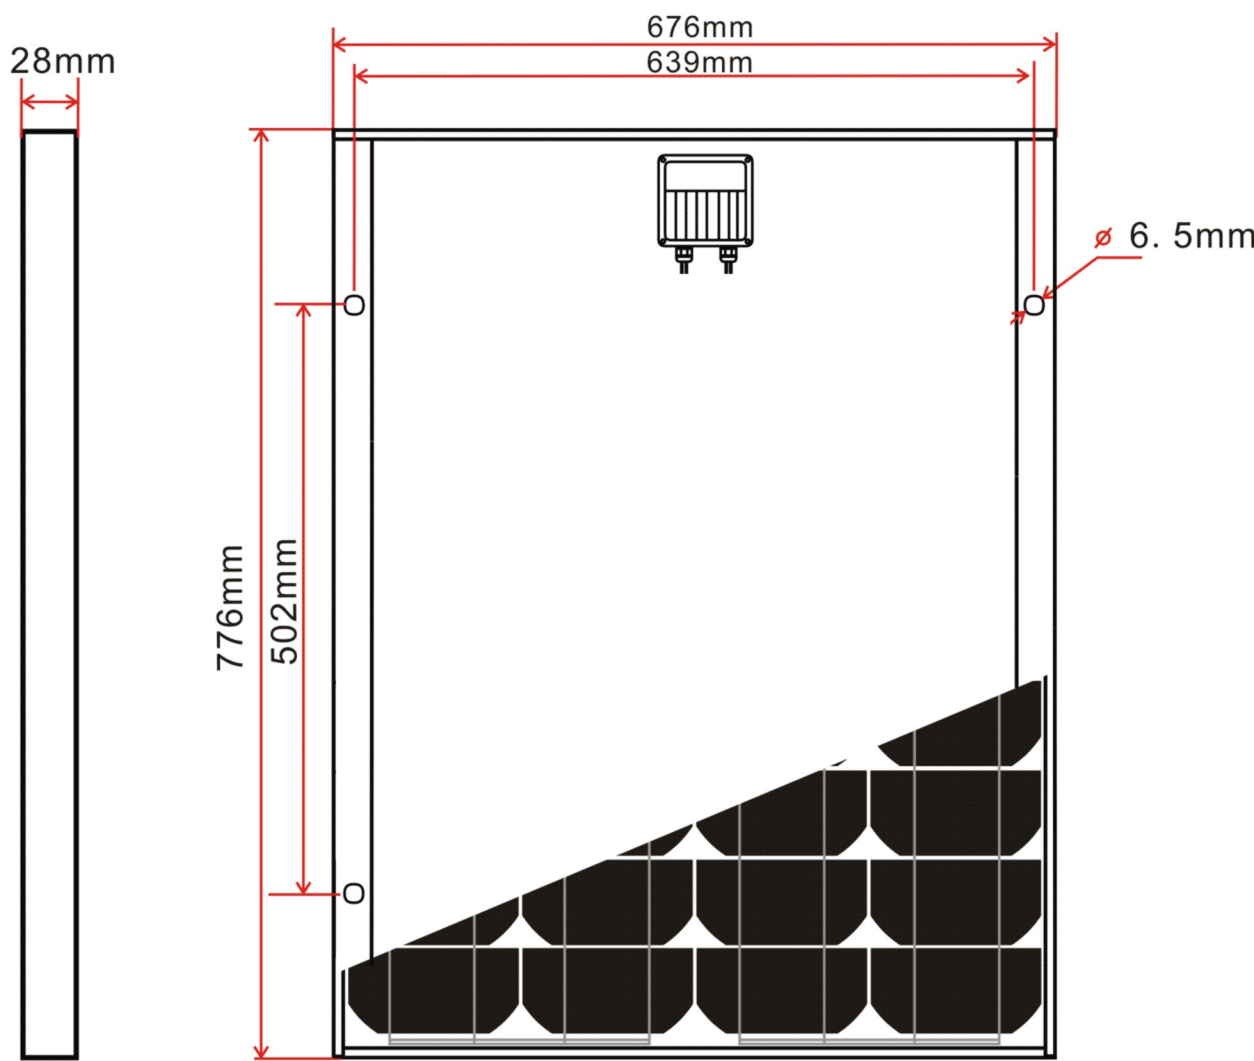

结构参数：

玻璃：	低铁钢化玻璃/3.2mm
太阳能电池类型：	36片156mm×78mm 单晶硅太阳能电池
框架：	阳极氧化铝
组件尺寸(长×宽×高)：	776mm×676mm×28mm
重量：	5.7kg

额定参数：

最大系统电压：	600VDC
应用等级：	Class A
最大保险丝额定电流：	10A
工作温度：	85% Rh, -40℃~+85℃
最大可承受风压：	2400Pa
最大可承受冰雹碰撞直径(撞击速度：23m/s)：	25mm